


# 取付かんたん連射ボタン【超連射えんどーさん' (ダッシュ)】

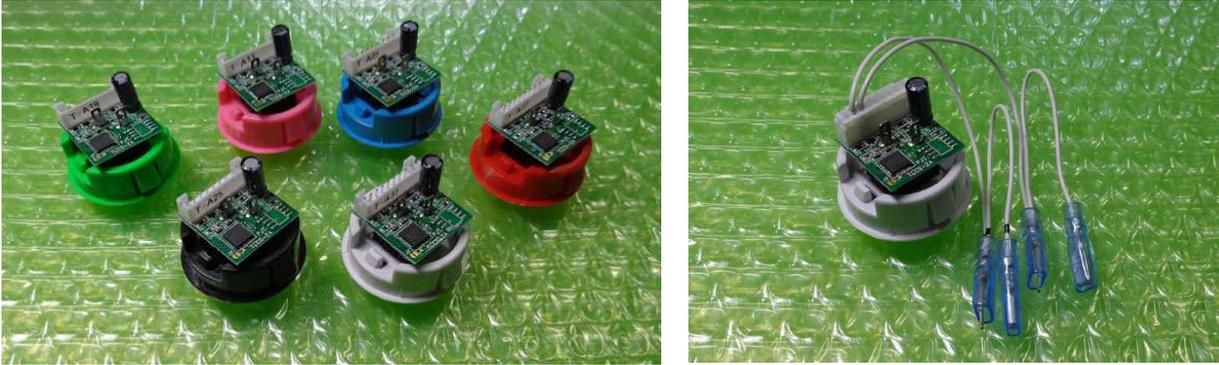

「ビデオゲーム筐体に連射機能を付けたいけれど、ハンダ付けは手間だし、それにコストも掛けられない・・・」そんなオペレーター様のお悩みを解決するのが、かんたん連射ボタン「超連射えんどーさん'」です。

取付は空きのボタン穴へ本商品を挿し込み、連射にしたいボタンに繋がっている配線を繋ぎ変えるだけのわずか数分の作業で、お手持ちの筐体に連射機能が追加できます。

連射機能は制御ICの内部タイマーを利用した連射で、約20発/sの固定となります。  
連射信号は表・裏2系統の出力も可能ですので、1ボタンで2つの連射が必要な場合やレバー交互入力ボタン等にも応用できます。(ハーネス配線はオプションです)

## ・接続ピン配置

使用コネクタ: 日本圧着端子製造(JST)製「PHR-9」

1:	-	(配線しないで下さい)
2:	-	(配線しないで下さい)
3:	(連射信号出力2)	(連射したいボタン入力へ接続します。)
4:	-	(配線しないで下さい)
5:	-	(配線しないで下さい)
6:	-	(配線しないで下さい)
7:	連射信号出力	連射したいボタン入力を接続します。
8:	GND(配線に黒マーキング)	ボタンのGND側配線を接続します。
9:	(+5V)	通常は接続の必要はありません

※+5V電源入力にはコンシューマ向けアケコン等で本商品を使用する場合には必要です。

●商品のお問い合わせ・ご要望等はこちらへ  
いろいろや ひげねこ堂

URL: <http://www.higenekodo.jp>

MAIL: [orderinfo@higenekodo.jp](mailto:orderinfo@higenekodo.jp)