


## 取付かんたん連射ボタン【超連射えんどーさん' (ダッシュ)】

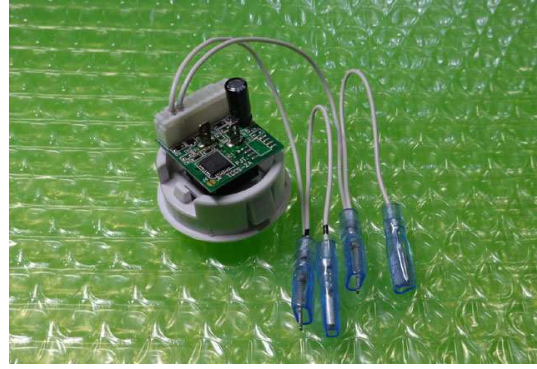

「ビデオゲーム筐体に連射機能を付けたいけれど、ハンダ付けは手間だし、それにコストも掛けられない・・・」  
そんなオペレーター様のお悩みを解決するのが、かんたん連射ボタン「超連射えんどーさん'」です。

取付は空きのボタン穴へ本商品を挿し込み、連射にしたいボタンに繋がっている配線を繋ぎ変えるだけの  
わずか数分の作業で、お手持ちの筐体に連射機能が追加できます。

連射機能は制御ICの内部タイマーを利用した連射で、約20発/sの固定となります。  
連射信号は表・裏2系統の出力も可能ですので、1ボタンで2つの連射が必要な場合や  
レバー交互入力ボタン等にも応用できます。(ハーネス配線はオプションです)

### ・接続ピン配置

使用コネクタ: 日本圧着端子製造(JST)製「PHR-9」

1:	-	(配線しないで下さい)
2:	-	(配線しないで下さい)
3:	(連射信号出力2)	(連射したいボタン入力へ接続します。)
4:	-	(配線しないで下さい)
5:	-	(配線しないで下さい)
6:	-	(配線しないで下さい)
7:	連射信号出力	連射したいボタン入力を接続します。
8:	GND(配線に黒マーキング)	ボタンのGND側配線を接続します。
9:	(+5V)	通常は接続の必要はありません

※+5V電源入力はコンシューマ向けアケコン等で本商品を使用する場合には必要です。

●商品のお問い合わせ・ご要望等はこちらへ  
いろいろや ひげねこ堂

URL: <http://www.higenekodo.jp>

MAIL: [orderinfo@higenekodo.jp](mailto:orderinfo@higenekodo.jp)